

AMITOL & HERATOL & ANOA

PINTAHIDASTIMET

FABRINO-EDUSTAJASI

semtu

FABRINO

MEMMINGEN LUKIO
KÄYTETTY AMITOL S3



AMITOL S3

AMITOL S3 on liuotinpohjainen pintahidastin, jota voidaan käyttää pesubetonin valmistukseen levitettäessä pintahidastinta suoraan muottipinnalle. Lukuisten pesusyvyysoptimien ansiosta AMITOL S3 mahdollistaa rajattomat ja ajattomat pinnat aina hienoista syviin pesubetonipintoihin.



OMINAISUUDET

- liuotinpohjainen
- lyhyt kuivumisaika
- kulutusta kestävä ja taloudellinen käyttää
- voidaan käyttää vaaka- ja pystysuoriin muottipintoihin
- 10 pesusyvyyttä
- värjätyt tuotesisällöt helpottavat yksilöimään eri pesusyvyydet



KÄYTTÖKOhteET

- arkkitehtoniset julkisivuelementit
- puutarha- ja maisemointi-betonielementit
- keinotekoinen kivi
- paikallavalubetoni
- työsaumojen karhennus

HERATOL K

HERATOL K on erikoistuote joka voidaan levittää jo kovettuneelle, kovettumassa olevalle tai tuoreelle betonipinnalle betonituotteen valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa. Tuote soveltuu myös tiililaatoille. HERATOL K estää betonin/pastan tarttumisen, eikä sillä ole negatiivista vaikutusta betonipintaan jota se suojaa. HERATOL K soveltuu erityisesti elementtipintojen suojaukseen paikallavalujen yhteydessä.



OMINAISUUDET

- vesiohenteinen
- lyhyt kuivumisaika
- vahva suoja
- voidaan pestä pois vedellä



KÄYTTÖKOhteET

- tiililaattapinta
- paikallavalubetoni
- valmiselementit
- betonituotteiden saumat
- pihakiveykset

HERATOL HC

HERATOL HC on vesiohenteinen pintahidastin jolla tuotetaan pesusyvyyksiä aina hienosta karkeaan. Tuoteella tehdään elementin positiivisesta pinnasta pesubetonipinta.



OMINAISUUDET

- vesiohenteinen
- jälkihoitava pintahidastin
- helposti ruiskutettava
- 10 pesusyvyyttä
- värjätyt tuotesisällöt helpottavat yksilöimään eri pesusyvyydet



KÄYTTÖKOHTEET

- arkkitehtoniset paikallavalukohteet
- elementit
- betonituotteet
- betonitiet
- työsaumojen karhennus

ANOA W

ANOA W on vesiohenteinen betonipintahidastin, jota voidaan käyttää pesubetonipintojen valmistukseen levitettäessä pintahidastinta suoraan muottipinnalle. Lukuisten pesusyvyysvaihtoehtojen ansiosta ANOA W mahdollistaa rajattomat ja ajattomat pinnat aina hienoista syviin pesubetonipintoihin.



OMINAISUUDET

- vesiohenteinen
- lyhyt kuivumisaika
- kulutusta kestävä ja taloudellinen käyttää
- voidaan käyttää vaaka- ja pystysuoriin muottipintoihin
- 4 pesusyvyyttä
- värjätyt tuotesisällöt helpottavat yksilöimään eri pesusyvyydet



KÄYTTÖALUEET

- julkisivuelementit
- puutarha- ja maisemointi-betonielementit
- keinotekoinen kivi
- paikallavalubetoni
- työsaumojen karhennus



TEKNISET OMINAISUUDET

HERATOL HC

TUOTE	VÄRI	KIVIAINES	PESUSYVYYS
MIKRO	Puna-oranssi	0 - 3 mm	ca. 0,2 mm
01	Sininen	0 - 4 / 8 mm	ca. 0,5 mm
02	Ruskea	2 - 4 / 8 mm	ca. 1,0 mm
10	Vihreä	4 - 8 / 10 mm	ca. 2,0 mm
25	Keltainen	6 - 8 / 10 mm	ca. 2,5 mm
80	Pinkki	8 - 16 mm	ca. 3,5 mm
100	Harmaa	12 - 16 mm	ca. 5,0 mm
130	Valkoinen	12 - 16 mm	ca. 5,5 mm
200	Oranssi	18 - 25 mm	ca. 6,5 mm
300	Violetti	18 - 25 mm	ca. 7,0 mm

ANO A W


TUOTE	VÄRI	KIVIAINES	PESUSYVYYS
W / MIKRO	Turkoosi	0 - 3 mm	ca. 0,25 mm
W / 01	Sininen	0 - 4 / 8 mm	ca. 0,5 mm
W / 25	Ruskea	4 - 8 / 10 mm	ca. 2,0 mm
W / 100	Vihreä	8 - 16 mm	ca. 3,5 mm

AMITOL S3

TUOTE	VÄRI	KIVIAINES	PESUSYVYYS
S3 / MIKRO	Turkoosi	0 - 3 mm	ca. 0,2 mm
S3 / 01	Sininen	0 - 4 / 8 mm	ca. 0,5 mm
S3 / 02	Ruskea	2 - 4 / 8 mm	ca. 1,0 mm
S3 / 10	Vihreä	4 - 8 / 10 mm	ca. 1,5 mm
S3 / 25	Keltainen	4 - 8 / 10 mm	ca. 2,0 mm
S3 / 50	Punainen	6 - 9 / 12 mm	ca. 2,5 mm
S3 / 80	Harmaa	8 - 11 mm	ca. 3,0 mm
S3 / 130	Valkoinen	12 - 16 mm	ca. 4,0 mm
S3 / 200	Oranssi	16 - 22 mm	ca. 5,0 mm
S3 / 300	Violetti	16 - 22 mm	ca. 6,0 mm

Noudata myös tuotteiden käyttöturvatiedotteita!

HERATOL HC (JÄLKIHOITAVA) PINTAHIDASTIMIEN SUOJAUSKERROIN

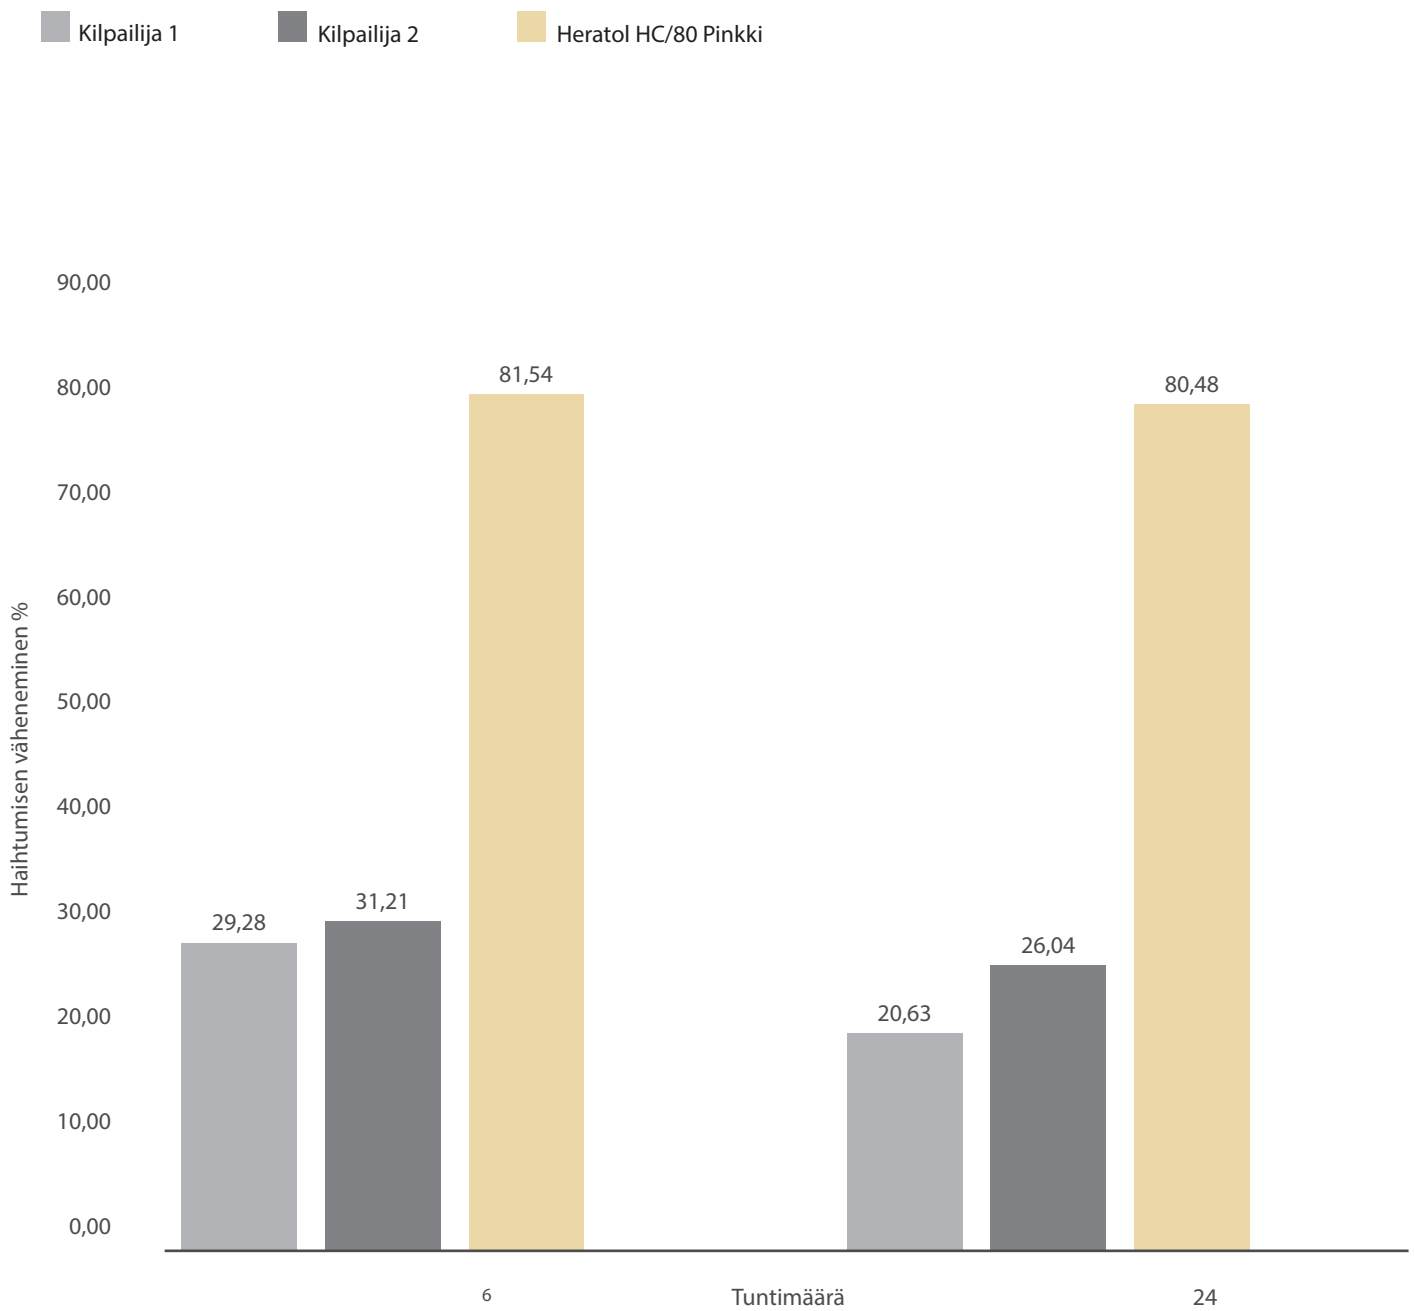



35 °C | 24 h



35 °C | 48 h



5 °C | 24 h



5 °C | 48 h



FABRINO-EDUSTAJASI

semtu

SEMTU OY

Martinkyläntie 586 | 04240 TALMA

Puh (09) 2747 950

mailbox@semtu.fi | www.semtu.fi

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEEMME

PINNAN SUOJA-AINEET

SICOROL -sarja

Sarja antaa betonipinnalle suojan säätä, jäätymistä ja sulamista, pinnan värjäytymistä sekä kemiallisia aineita vastaan (esim. graffitit). Tuote voidaan levittää betonipinnalle lähes välittömästi muotipurun jälkeen.

HAPPOPESU-AINEET

Betogel KS ja KSE

Sarja soveltuu betonipinnan mikropesuun, joka antaa betonille luonnonkivimäisen pinnan. Geelimäisen koostumuksen ansiosta Betogel KS/KSE sopii hyvin myös pystypinnoille.



TUTUSTU PINNAN SUOJATUOTTEISIIMME!

FABRINO Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Junkersstraße 8 | 87734 Benningen | Germany

T +49 (0) 8331 92506-25 | F +49 (0) 8331 92506-36
info@fabrino.eu | www.fabrino.eu

FABRINO