

SEM[®]PEL NL

Betonin hydrofobinen lisäaine

Sem[®]Pel NL -lisäainetta käytetään vähentämään veden kapillaarista imeytymistä betoniin ja laastiin.

Käyttöalueet

Pääasialliset käyttöalueet ovat perustukset, betonielementit ja rakenneosat, jotka on suojattava sateelta, pintavesiltä, nousevalta kosteudelta tai suotovesiltä.

Toimintatapa

Sem[®]Pel NL -lisäaineen vaikuttava ainesosa on rasvahapposuola. Tämä hienojakoinen aine tunkeutuu betoniin ja tiivistää sitä. Samalla se vähentää veden kapillaarista imeytymistä huokosiin. Lisäainetta käyttämällä betonista saadaan homogeenisempaa ja helpommin tiivistettävää. Myös betonin pakkas-suolakestävyys paranee.


Tekniset tiedot

Olomuoto	valkoinen/kellertävä neste
Tiheys	n. 1,03 ±0,02 g/cm ³
pH-arvo	10,5 ±1,0

Annostelu

Annostelusuositus: 0,20 - 1,00 % sementin painosta.

Sem[®]Pel NL on sekoitettava huolellisesti ennen annostelua ja se annostellaan valmiiseen massaan. On varmistettava, että se sekoittuu kunnolla. Ennakkokokeet ovat välttämättömiä.

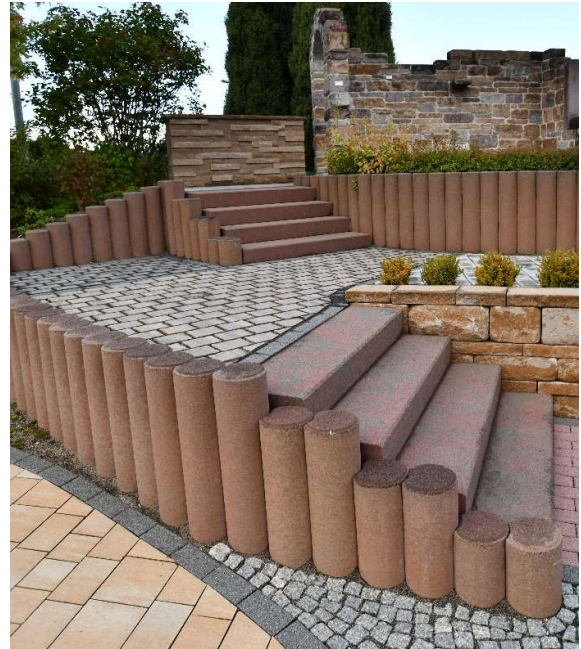

Pakkaukset ja varastointi

1000 l kontit

Kestää varastointia n. 12 kk säilytettynä suljetussa alkuperäispakkauksessa, kuumuudelta ja jäätymiseltä suojattuna. Jäätynyt tuote on käyttökelvoton.

Käyttöturvallisuus

Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Kesäkuu 2019