



Sisäpuolinen työsaumanauha A

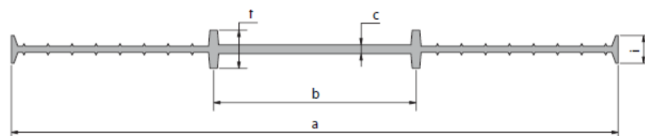


Tyyppi tehdasnormi	Leveys a [mm]	Korkeus, ankkurointikaista f [mm]	Leveys jousto-osa b [mm]	Paksuus jousto-osa c [mm]	Reunavahvike i [mm]	Pituus [m]
A240	240	15	80	3,5	11	25

Sisäpuolinen liikuntasauvanauha D

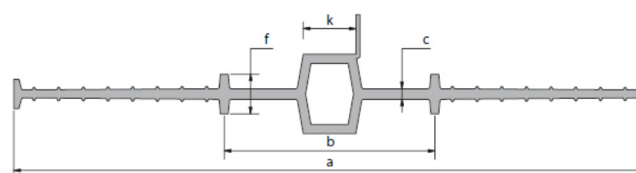

Tyyppi tehdasnormi	Leveys a [mm]	Ontelon leveys k [mm]	Korkeus, ankkurointikaista f [mm]	Leveys jousto-osa b [mm]	Paksuus jousto-osa c [mm]	Pituus [m]
D240*	240	20	15	80	4,0	25
D320*	320	20	15	100	5,0	25

Ulkopuolinen liikuntasauvanauha DA

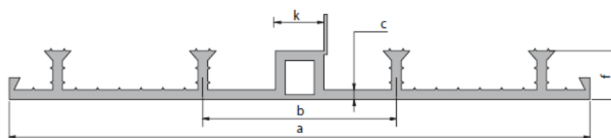

Tyyppi tehdasnormi	Leveys a [mm]	Ontelon leveys k [mm]	Korkeus profiili f [mm]	Ankkurointikaistojen lukumäärä	Leveys jousto-osa b [mm]	Pituus [m]
DA240/20	240	20	20	4	80	25
DA320/20	320	20	20	6	100	25

Kaikki varastomallit ovat NB-laatua (ei bituminkestävä).

BV-laatu (bituminkestävä) on tilaustuote. Kaikki mallit ovat saatavissa BV-laatuna.

Kattavat tuotetiedot KUNEX® Tiivistystekniikka esitteessä.