

Sementtipohjaiset tasoitteet, aluslattiaksi tai lopulliseksi pinnaksi

CEMDURE asuinrakentamiseen lujuuDET 18 - 25 MPa

CEMDURE 103	Lattiamassa paksujen kerrosten pumppulevitykseen, ainoastaan aluslattioihin, 15 - 100 mm.
CEMDURE 110	Pumpattava tasoite aluslattioihin, normaalipaksuus 5 - 30 mm.
CEMDURE 110F	Pumpattava kuitutasoite, 5 - 30 mm

CEMTOP teollisuuslattioihin lujuuDET 32 - 50 MPa

CEMTOP 320	Itsetasoittuva teollisuuslattiatasoite hartsipinnoitteiden alustaksi kevyesti ja keski-raskaasti kuormitetuille lattioille, 6 - 30 mm.
CEMTOP 340	Itsetasoittuva pumpattava lattiatasoite lopulliseksi pinnaksi, 6-30mm.
CEMTOP 360	Itsetasoittuva pumpattava teollisuuslattiatasoite lopulliseksi pinnaksi raskaasti kuormitetuille lattioille tai ramppeihin, normaalipaksuus n. 8 - 15 mm, max. 25 mm.

CEMSTYLE designlattiat, värilliset lattiat lujuus 35 MPa

CEMSTYLE 450	Itsetasoittuva sementtilattiapinnoite, useita värejä, kaupalliset tilat, toimistot, korjauskohteet, normaalipaksuus 6 - 10 mm. Värit: Stone, Pebbles, Sand, Savannah, Bamboo, Cloud, Rain, River, Ash
--------------	--



PEBBLES
Pure



STONE
Architectural



SAND
Zen



SAVANNAH
Warm



BAMBOO
Cosy



CLOUD
Natural



RAIN
Innovating



RIVER
Lively



ASH
Sleek

Värikartta on vain suuntaa antava. Värimalleja on saatavana pyydettäessä.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Maaliskuu 2018

Sementtipohjaiset muut tuotteet

CEMDECK MARINE pumpattava kuitutasoite laivojen teräskansille, lujuus 25 MPa

Paksuus 2 - 30 mm. Saumaton, palamaton ja joustava. Marine Wheel -sertifioitu.

CEMPAC paikkauslaastit lujuus >50 MPa

CEMPAC 540 F Nopeasti kuivuva kuituvahvisteinen korjausbetoni betonilattioiden ja -teiden korjaukseen, käsileivitys, normaalipaksuus 15 – 30 mm kertavaluna.


CEMPAC injektointituotteet lujuus 60 MPa

CEMPAC 565 Kuivasekoitettu injektointibetoni vaurioituneiden betonirakenteiden injektointiin.

CEMPRIME pohjustusaine

CEMPRIME Yleispohjustusaine kaikille Cemartin tuotteille. Antaa erinomaisen tartunnan alustan
CEMPRIME EP ja sementtipohjaisten lattiamassojen välille. EP on tarkoitettu designlattioihin.

Tuotteet ovat CE-merkittyjä ja M1-luokiteltuja, lukuun ottamatta Cemdeck-tuotetta. Tasoitteiden viimeistelyksi on saatavana polyuretaanilakkaa tai väritöntä, helposti puhdistettavaa Endurable Sealer -ohutpinnoitetta.

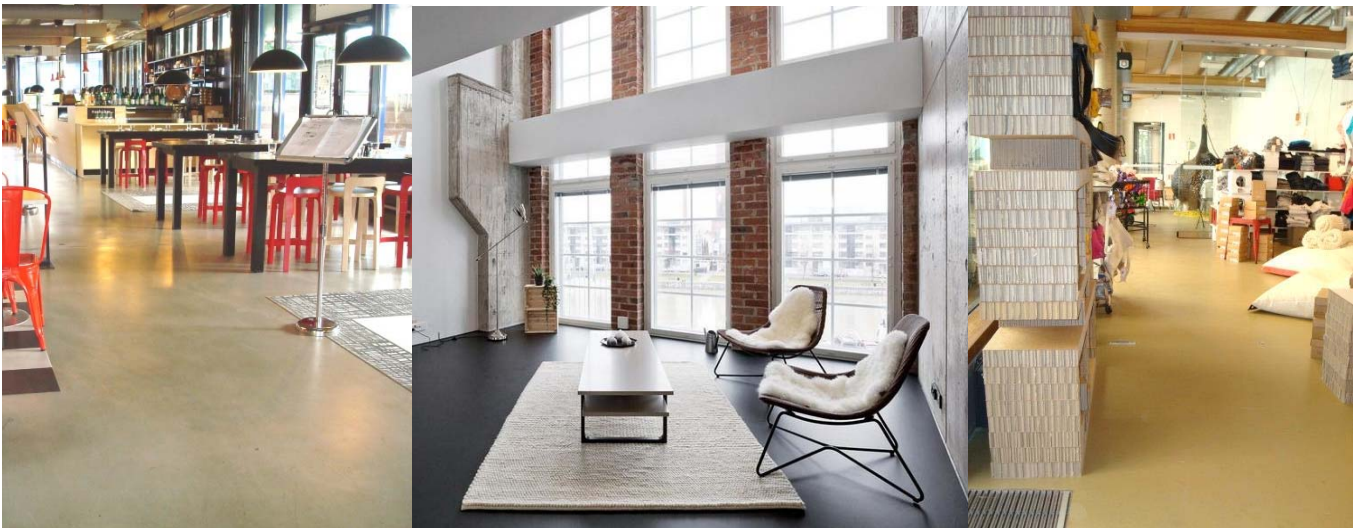

cemart
cementitious systems

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Maaliskuu 2018