

Sem[®]-saumanauha

Sem[®]-saumanauha on tarkoitettu betonilattioiden sahattujen kutistumasaumojen suojaamiseen. Se on joustava PVC-saumanauha, joka on helppo ja nopea asentaa. Pysyvyyden varmistamiseksi voi käyttää myös liimaa.

Valikoima

Sem[®]-saumanauhaa on saatavana useaa eri kokoa. Oikea koko on helppo valita sahauksessa käytetyn laikkapaksuuden mukaisesti:


Laikan paksuus	Nauhan paksuus	Sem [®] -saumanauha-tyyppi
2,4 mm	3,5 mm	55 A
2,8 mm	3,8 mm	55 B
3,2 mm	5,2 mm	55 C
3,6 - 3,8 mm	5,5 mm	55 E
4,2 mm	6,0 mm	55 G

Asennus

Sem[®]-saumanauha asennetaan saumaan sitä varten suunnitellulla laitteella tai käyttämällä vasaraa.

Sem[®]-saumanauha

ennen asennusta asennuksen jälkeen

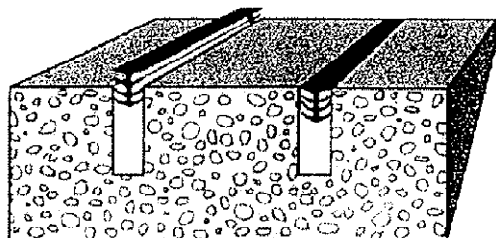

Ominaisuudet

- käytännöllisesti katsoen näkymätön
- kestää öljyä, hiilivetyjä ja liuottimia
- helppo ja taloudellinen käyttää
- voidaan asentaa heti sahauksen jälkeen
- suojaa sauman reunoja
- kestää 2 - 3 mm betonin kutistumisen
- harmaa

Pakkaus

Sem[®]-saumanauha toimitetaan rullatavarana 250 m erissä. Nauha 55B (3,8 mm) on varastotuote.